

# *i*-serie

Mit Sicherheit für Profis




 AudioLINK®

Rauchwarnmelder  
Ei650*i*, Ei650*i*W und Ei650*i*C

 **Electronics**®  
fire + gas detection



## Zuverlässig sicher.

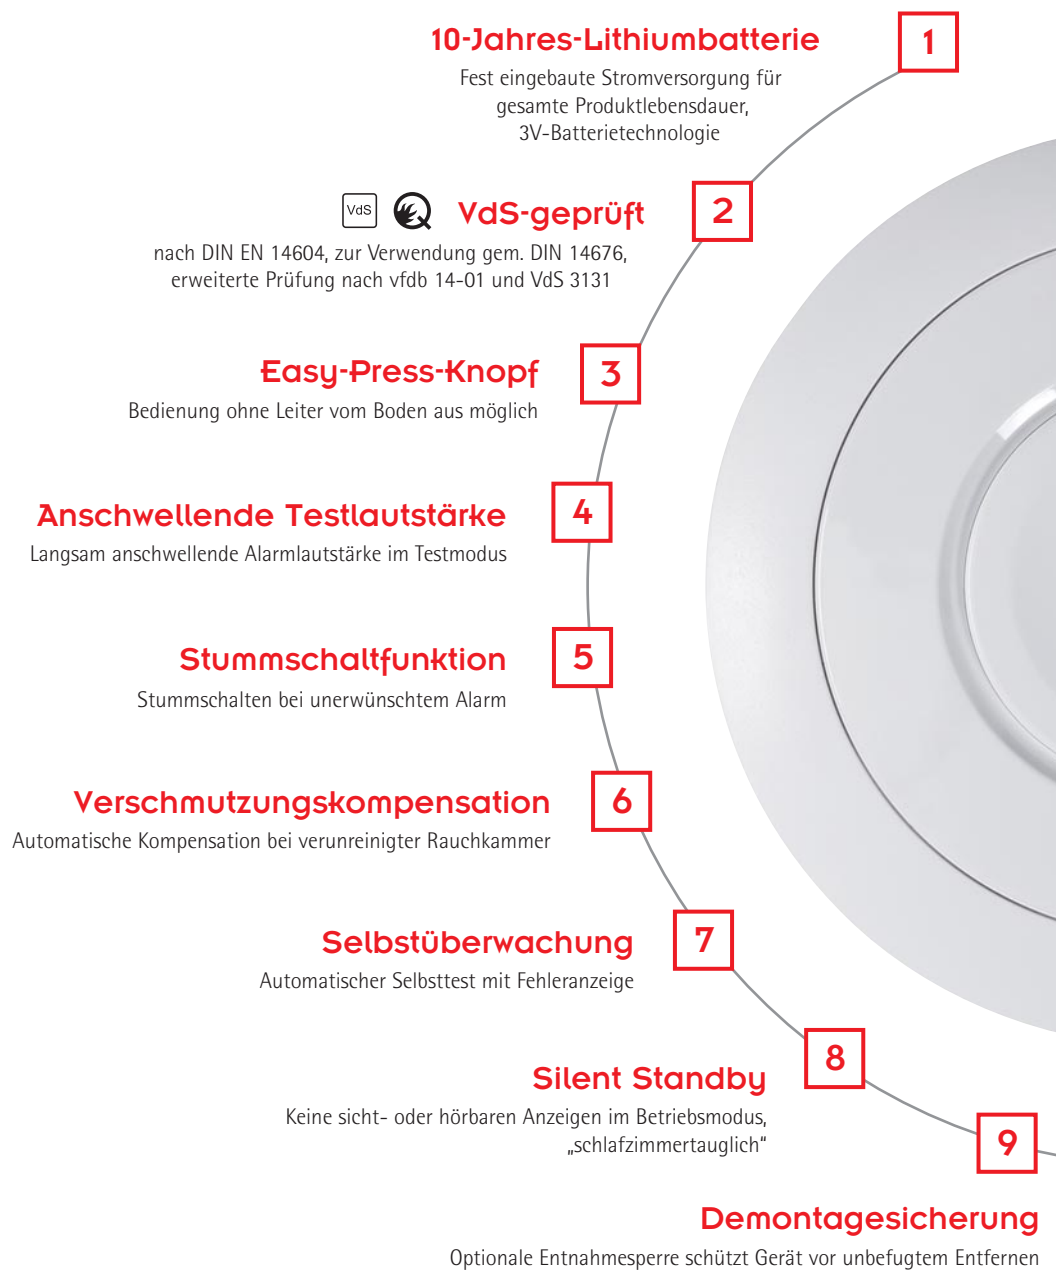

# i-serie



**+** **Draht-Vernetzung**  
optional, nur für Ei650iC

**+** **Funk-Vernetzung**  
durch Einsetzen von Funkmodulen möglich,  
optional, nur für Ei650iW und Ei650iC



**13** **Ereignisspeicher**  
Kurz- und Langzeit-Memory  
für zurückliegende Alarmereignisse

**12** **Diagnosefunktion**  
Fehlerprognose bzgl. Batteriespannung und Verschmutzungsgrad  
der Rauchkammer

**11** **Komfort-Identifikation**  
Identifizieren von Meldern, die einen Signalton aussenden


**10**

## **Erweiterte Stummschaltfunktion**

12 Stunden Signalunterdrückung bei niedriger Batteriespannung


# Vernetzung mit System.

## modular




Für die Funkvernetzung werden Warmmelder mit einem Funkmodul ausgestattet.

## kompatibel



Alle Funkprodukte können per Haus-codierung miteinander vernetzt werden.

## sicher



Die Funkmodule arbeiten als Repeater bzw. Verstärker – für hohe Reichweite und stabiles Netz.

## Funkzubehör



### Ei600MRF Funkmodul

Mit eigener 10-Jahres-Lithiumbatterie, Easy-Entry und Diagnosefunktionen, zum Einsetzen in Ei650iW und Ei650iC



### Ei408 Eingangsmodul

Aufnahme eines potentialfreien Kontakts und Aktivierung aller Komponenten



### Ei414 Koppelmodul

Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/ Systeme; inkl. Notstromversorgung und erweiterten Funktionen



### Ei450 Alarm-Controller

Steuerung kombinierter Warmmeldersysteme (Feuer und CO)



### Ei407 Notwarnknopf

Manuelle Alarmauslösung



### Ei413 Koppelmodul

Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/ Systeme



### Ei428 Relais-Ausgangsmodul

Potentialfreier Ausgangskontakt zur Steuerung externer Geräte bei Alarm



### Ei170RF Hörgeschädigtenmodul

Alarmierung mittels Rüttel-Pad und Stroboskoplicht





- Melder-Check per Knopfdruck
- Datendownload in Echtzeit
- Statusreport zur Weiterleitung per E-Mail


## AudioLINK – wissen, was los ist!

Durch Patent geschützt (DPMA Nr. 20 2011 110 746)



	Ei650i	Ei650iW	Ei650iC
85dB(A) Alarmlautstärke	✓	✓	✓
10-Jahres-Lithiumbatterie	✓	✓	✓
Vernetzung per Funkmodul*	-	✓	✓
Vernetzung per Draht	-	-	✓
Anschwellende Testlautstärke	✓	✓	✓
Automat. Selbstüberwachung	✓	✓	✓
Stummschaltfunktion	✓	✓	✓
Silent-Standby	✓	✓	✓
Verschmutzungskompensation	✓	✓	✓
Erweiterte Stummschaltfunktion	✓	✓	✓
Komfort-Identifikation	✓	✓	✓
Diagnosefunktion	✓	✓	✓
Ereignisspeicher	✓	✓	✓
AudioLINK-Funktion	✓	✓	✓
5 Jahre Garantie	✓	✓	✓
10 Jahre Produktlebensdauer	✓	✓	✓
VdS-zertif. (DIN EN 14604)	✓	✓	✓
Prüfung gem. VdS 3131/vfdb 14-01	✓	✓	✓

\*mit Funkmodul Ei600MRF

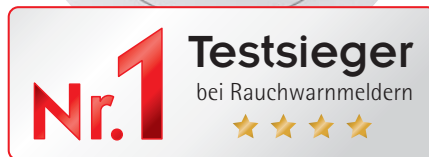

4x Testsieger bei Stiftung Warentest  
(2x 1/2016, 1/2013, 11/2002)

[www.eielectronics.de](http://www.eielectronics.de)